



tu mejor compañía

Embrague:

Marca: Eaton Fuller
Modelo: SAS1401
Tipo: Disco sencillo cerámico, 14"
Ajuste: Manual, rápido (Kwik-adjust)
Capacidad: 620 lbs.-pie

Sistema de enfriamiento:

Material/tipo: Aluminio flujo cruzado
Radiador: 516 pulg²
Post-enfriador: 270 pulg²
Refrigerante: Texaco de larga vida
Accionamiento vent.: Borg Warner SA 85 viscoso

Sistema eléctrico 12v multiplex:

Baterías: 12v, 1,800 CCA
Alternador: Delco-Remy 22SI, 12v/100A
Marcha: Delco-Remy MT-38, 12 volts
Prep. para radio: Alambrado, bocinas y antena
Cortacircuitos: Tipo SAE III en lugar de fusibles

Transmisión (estándar):

Marca: Fuller
Modelo: FS-6305B
Tipo: Manual de 5 velocidades totalmente sincronizada
Relaciones: 7.22/3.89/2.22/1.27/1:1

Opcional:

Marca: Fuller
Modelo: FS-5406N
Tipo: Manual de 6 velocidades totalmente sincronizada
Relaciones: 8.84/5.39/3.34/2.17/1.45/1:1

Marca: Allison
Modelo: 3000HS/3000RDS
Tipo: Automática de 5 velocidades
Relaciones: 3.49/1.86/1.41/1.00/0.75:1
Convertidor de torque: 2.71:1

Marca: Spicer
Modelo: 6-Plus (ES56-78)
Tipo: Manual de 7 velocidades
Relaciones: 10.09/5.98/3.72/2.56/1.81/1.35/1:1

Motor: 195 HP

Marca: International®
Modelo: DT 466
Potencia nominal: 195 HP @ 2,300 RPM
Potencia máxima: 195 HP @ 2,300 RPM
Torque máximo: 520 lbs.-pie @ 1,400 RPM

Motor: 215 HP

Marca: International®
Modelo: DT 466
Potencia nominal: 215 HP @ 2,300 RPM
Potencia máxima: 225 HP @ 2,200 RPM
Torque máximo: 560 lbs.-pie @ 1,400 RPM

Cabina:

Tipo: Modular nueva generación
Material: Acero galvanizado (ambos lados)
Trat. anticorrosivo: E-coat por inmersión
Pintura: Doble capa con terminado a base de uretano

Interiores de cabina:

Interiores: De lujo color gris
Asiento de cond.: Independiente, fijo, en tela
Asiento pasajeros: Banca de 2 personas en tela
Calefacción: Con control de temperatura

Exteriores de cabina:

Espejos abatibles: Rectangulares 7.44" x 14.84"
Espejos convexos: En ambos lados 7.44 pulg²
Cofre: Fibra de vidrio de 3 piezas
Parrilla: Cromada estándar
Defensa: Aerodinámica

Dirección:

Marca y modelo: Sheppard M-100
Columna de dir.: De posiciones
Volante: 2 brazos, 18" de diámetro
Control crucero: En volante

Bastidor:

Material: Acero con tratamiento térmico
Dimensiones: 10.125" x 3.580" x 0.312"
Res. a la cedencia: 120.000 lbs./pulg²
Módulo de sección: 14.18 pulg³
RBM: 1'701,600 pulg.-lbs.

Suspensión trasera:

Tipo: Rango variable
Capacidad: 23,500 lbs.
Suspensión aux.: De hule, libre de mantenimiento
Capacidad susp. aux.: 4,500 lbs.

Eje trasero (estándar):

Marca: Dana Spicer
Modelo: 23065T
Capacidad: 23,000 lbs.
Relaciones (con Fuller FS-6305B): 4.63/6.31:1

Opcional:

Marca: Dana Spicer
Modelo: 23090S
Capacidad: 23,000 lbs.
Relación:
Fuller FS-5406N: 4.88:1
Spicer ES 56-7B: 4.88:1
Allison 3000HS/3000RDS: 6.50:1

Sistema de escape y freno de escape:

Freno de escape: Jacobs para motor DT 466
Escape: Silenciador y tubería corta de acero aluminizado

Sistema de combustible:

Tanque: (2) de acero en forma de "D"
Capacidad total: 378 lts. (100 Gal.)
Separador (agua-combustible): Racor 2100 con indicador de drenado

Sistema de frenos y compresor de aire:

Tipo: Aire dual para camión
Compresor: Bendix Tu-Flo 550
Capacidad: 13.2 CFM

Equipo de seguridad:

Triángulos reflejantes
Gato y herramienta
Extinguidor



Dimensiones y capacidades:		
	pulg	mm
Distancia entre ejes (WB)	236.0	5,994.4
Cabina a eje trasero (CA)	168.9	4,290.1
Cabina a fin de chasis (CF)	266.9	6,779.3
Volado trasero (AF)	98.0	2,489.2
Largo total (OAL)	373.9	9,497.1
	lbs	Kg
Peso bruto vehicular	35,000.0	15,875.7
Capacidad delantera	12,000.0	5,443.1
Capacidad trasera	23,000.0	10,432.6
Peso vehicular	11,247.0	5,101.60
Peso en eje delantero	7,089.0	3,215.5
Peso en eje trasero	4,158.0	1,886.1

Suspensión delantera:

Tipo: Muelles parabólicos (taper leaf) con amortiguadores
Capacidad: 12,000 lbs.

Eje delantero:


Marca: Dana Spicer
Modelo: E 12031
Capacidad: 12,000 lbs.

Rines delanteros y traseros:

Cantidad: 7
Tipo: Discos de acero
Dimensiones: 22.5" x 8.25"

Llantas delanteras y traseras:

Cantidad: 7
Medida: 11R22.5
Rango de carga: H/16 capas
Rev/Mi: 503

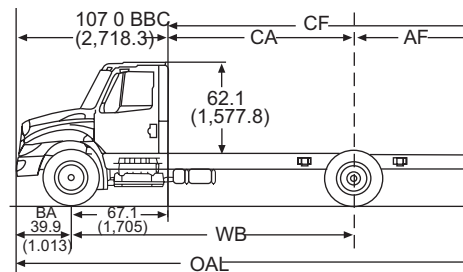

tu mejor compañía



Representante exclusivo de INTERNATIONAL en el Perú
Av. Los Cipreses 410, Urb. Los Ficus, Santa Anita (Evitamiento con Carretera Centra)
Central: 478-3100, Fax: 478-2022
E-mail: ventas@tracusape.com