

7600



tu mejor compañía

Cabina:

Tipo: Modular nueva generación
 Material: Acero galvanizado (ambos lados)
 Trat. anticorrosivo: E-coat por inmersión
 Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano
 Suspensión de cabina: Neumática

Exteriores de cabina:

Espejos abatibles: Rectangulares 7.44" x 14.84"
 Espejos convexos: En ambos lados, 7.44 pulg.².
 Espejo convexo de seguridad: En puerta derecha
 Cofre: Fibra de vidrio de 3 piezas
 Parrilla: Cromada estándar
 Defensa: Uso rudo, gris

Interiores de cabina:

De lujo color gris
 Asiento de conductor: Neumático, respaldo alto en tela
 Asiento pasajero: Fijo con respaldo alto en tela
 Aire acondicionado: De alta eficiencia con autoprotección y diagnóstico

Equipo de seguridad:

Triángulos reflejantes
 Gato y herramienta
 Extinguidor
 Alarma de reversa audible

Bastidor:

Material: Acero con tratamiento térmico
 Dimensiones principal: 10.125" x 3.580" x 0.312"
 Dimensiones refuerzo: 10.813" x 3.892" x 0.312"
 Res. a la cedencia: 120,000 lbs/pulg.².
 Módulo de sección: 31.72 pulg.³.
 RBM: 3'806,400 pulg.-lbs.
 Defensa frontal: Una sola pieza de acero

Dimensiones y capacidades:	pulg	mm
Distancia entre ejes (WB)	219"	5,562.60
Cabina a eje trasero (CA)	151.9"	3,858.26
Cabina a fin de chasis (CF)	216.9"	5,509.26
Volado trasero (AF)	65.0"	1,651.00
Largo total (OAL)	323.9"	8,227.06
	lbs	Kg
Peso bruto vehicular	66,000	29,937.10
Capacidad delantera	20,000	9,071.85
Capacidad trasera	46,000	20,865.25
Peso vehicular	17,373	7,880.26
Peso en eje delantero	9,592	4,350.86
Peso en eje trasero	7,781	3,529.40

Motor:

Marca: Cummins
 Modelo: ISM 350 V
 Potencia nominal: 335 HP @ 2,100 RPM
 Potencia máxima: 350 HP @ 2,100 RPM
 Torque máximo: 1,450 lbs.-pie. @ 1,200 RPM
 Toma de fuerza: Cummins Repto 1.15:1

Dirección:

Marca y modelo: Sheppard Dual M-100/M-80
 Columna de dirección de posiciones
 Volante: 2 brazos, 18" de diámetro
 Control crucero: en volante

Embrague: Eaton Fuller

Modelo: SOLO EP 1552 EASY-Pedal
 Tipo: Disco doble cerámico, 15.5"
 Ajuste: Auto ajustable
 Capacidad: 1,700 lbs.-pie.

Sistema de enfriamiento:

Material/tipo: Aluminio/flujo cruzado
 Radiador: 1,150 pulg.².
 Post-enfriador: 1,030 pulg.².
 Refrigerante: Texaco de larga vida
 Accionamiento vent.: Horton Drivemaster

Rines delanteros y traseros:

Tipo: Discos de acero
 Dimensiones delanteras: (2) 22.5" x 12.25"
 Dimensiones traseras: (8) 24.5" x 8.25"

Llantas delanteras y traseras:

Delanteras: 2 Michelin 425 / 65 R 22.5-XZY-3 20 capas
 Traseras: 8 Michelin 11 R - 24.5 XDY-2 16 capas

Suspensión delantera:

Tipo: Muelles parabólicos / Multihojas con amortiguadores
 Capacidad: 20,000 lbs.

Sistema eléctrico 12 v multiplex:

Baterías: 12 v, 2,250 CCA
 Alternador: Leece-Neville BLP 2309
 12 V / 160 A
 Marcha: Delco-Remy MT-42 con prot. term.
 Prep. para radio: Alambrado, bocinas y antena
 Cortacircuitos: Tipo SAE III, en lugar de fusibles

Eje delantero:

Marca: Dana Spicer
 Modelo: I-200 W (Wide Track)
 Capacidad: 20,000 lbs.

Transmisión:

Marca: Fuller
 Modelo: RTO-14908LL (Incluye enfriador de aceite y bomba de lubricación)
 Tipo: Manual de 10 velocidades
 Relaciones: 14.56/9.42/6.24/4.63/3.40
 2.53/1.83/1.36/1.00/0.74
 Lubricante: Aceite sintético 50 W.

Suspensión trasera (estándar)

Marca: Hendrickson Haulmaax HMX-460-54
 Opcional: Chalmers 854-46H-HS
 Tipo: Barra igualadora (Walking Beam)
 Separación entre ejes: 54"
 Capacidad: 46,000 lbs.

Ejes traseros:

Marca: Dana Spicer
 Modelo (delantero / trasero): D46-170 HP/R46-170DH con bomba de lubricación interna
 Capacidad: 46,000 lbs.
 Relaciones: 5.29
 Lubricante: Aceite sintético 75W90

Sistema de escape y freno:

Freno de motor: Jacobs de 2 posiciones.
 Escape: Con silenciador y tubería corta de acero aluminizado

Sistema de frenos y compresor de aire:

Tipo: Aire, dual para camión
 Compresor: Cummins
 Capacidad: 18.7 CFM
 Secador de aire: Bendix AD-9

Flechas Cardan:


Flecha Cardan principal:
 Spicer Life SPL250 libre de mant.
 Flecha Cardan Interejes
 Spicer Life SPL170 libre de mant.

Frenos:

Tipo: ABS aire dual leva tambor auto ajustable
 Dimensiones delanteros: 16.5" x 6.0" cámaras de 24 pulg.².
 Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"

Sistema de combustible:

Tanque: Acero en forma de "D"
 Capacidad total: 265 lts. (70 Gal.)
 Filtro separador (agua-combustible): Davco Fuel Pro 382

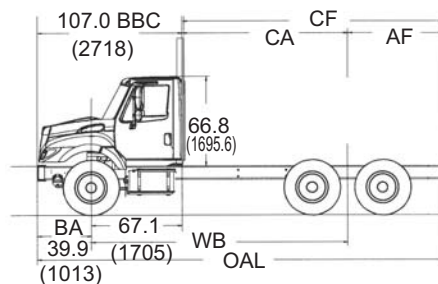

tu mejor compañía



Representante exclusivo de INTERNATIONAL en el Perú
 Av. Los Cipreses 410, Urb. Los Ficus, Santa Anita
 (Evitamiento con Carretera Central)
 Central: 478-3100, Fax: 478-2022
 E-mail: ventas@tractusape.com