

9200i



tu mejor compañía

**Cabina dormitorio:**  
Tipo: Pro Sleeper 51" con suspensión de aire  
Opcional: Cabina de día

**Motor:**  
Modelo: Cummins ISX  
Potencia: 435 HP @ 1,800 RPM  
Torque máximo: 1450/1650 lbs./ft. @ 1,200 RPM

Potencia: 450 HP @ 1,800 RPM  
Torque máximo: 1650 lbs./ft. @ 1,200 RPM

\*Cilindrada: 15.0 lts.  
\*Freno de motor: Cummins Interbrake para ISX

**Embrague:**  
Marca: Eaton Fuller "Solo" EP1552  
Tipo: Easy pedal cerámico de doble disco  
Diámetro: 15.5"  
Accionamiento: Mecánico  
Capacidad: 1700 lbs./ft.

**Transmisión:**  
Marca: Fuller RTLO (F) 16918B  
Tipo: Manual de 18 velocidades doble overdrive

**Eje delantero:**  
Capacidad: 14,000 lbs.  
Opcional: 12,000 lbs.

**Sistema de enfriamiento:**

Radiador: Flujo vertical / Fabricado en aluminio  
Dimensiones: 908 pulg.  
Ventilador: Horton HTS  
Post-enfriador: Aire-Aire 478 pulg<sup>2</sup> / Fabricado en aluminio

**Sistema eléctrico:**  
Baterías: (4) 12 V-2600 CCA  
Alternador: 12 V/160 Amp.

**Dirección:**  
Marca: Sheppard M-100  
Tipo: Hidráulica

**Suspensión delantera:**  
Tipo: Muelles parabólicos  
Capacidad: 14,000 lbs.  
amortiguadores telescópicos  
Opcional: 12,000 lbs.

**Llantas:**  
Tipo: Radiales  
Dimensiones: 11R24.5

**Ruedas:**  
Tipo: Disco de acero  
Dimensiones: 24.5"

**Basidor:**  
Tipo: Escalera en "C"  
Res. a la cedencia principal: 110,000 lbs./pulg<sup>2</sup>.  
Dimensiones: 10.125" x 3.580" x 0.312" x 300.5"  
Refuerzo: Canal "C" Continuo  
Res. a la cedencia refuerzo: 110,000 lbs./pulg<sup>2</sup>.  
RBM: 2'551,000 in.-lbs.

**Eje trasero:**  
Capacidad: 46,000 lbs.  
Relación STD: 4.33:1  
(Opcional: 3.70, 3.90, 4.10, 4.30, 4.56, 4.63, 4.89, 5.29, 5.57, 6.17)  
Opcional: 40,000 lbs.

**Suspensión trasera:**  
Marca: Tandem Hendrickson HAS-460-55  
Tipo: Neumática con amortiguadores  
Capacidad: 46,000 lbs.  
Opcional: 40,000 lbs.

**Sistema de escape:**  
Tipo: Vertical de acero aluminizado

**Sistema de frenos:**  
Tipo: ABS, aire dual leva tambor autoajustables  
Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0"  
Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"  
Compresor: Cummins  
Capacidad: 18.7 CFM



**Quinta Rueda:**  
Marca: Fontaine SL7FMA-D69-3 de fundición

**Flecha Cardan:**  
Principal: Spicer 1810  
Intereses: Spicer 1710

**Sistema de combustible:**  
Capacidad: 1,136 lts.

Dimensiones y capacidades:		
	pulg	mm
Distancia entre ejes	193.0	4,902.2
Largo total	300.0	7,620.0
Ancho total	95.6	2,428.2
Volado delantero	46.0	1,168.4
Volado trasero	61.0	1,549.4
Distancia cab.-intereje	83.0	2,108.2
Distancia cab.-ext.tras.	144.0	3,657.6
Distancia frente tras. cab.	156.0	3,962.4
Altura quinta rueda	48.3	1,226.8
Posición quinta rueda adelante del centro del eje trasero	4.0	101.6
	lbs	Kg
Cap. max. eje delantero	14,000	6,350
Cap. max. eje trasero	46,000	20,866
Peso vehicular*	17,706	8,031
Peso bruto combinado	120,000	54,432

\*El peso vehicular incluye tanques de combustible llenos, fluidos y operador.

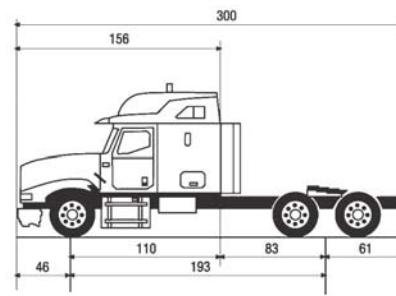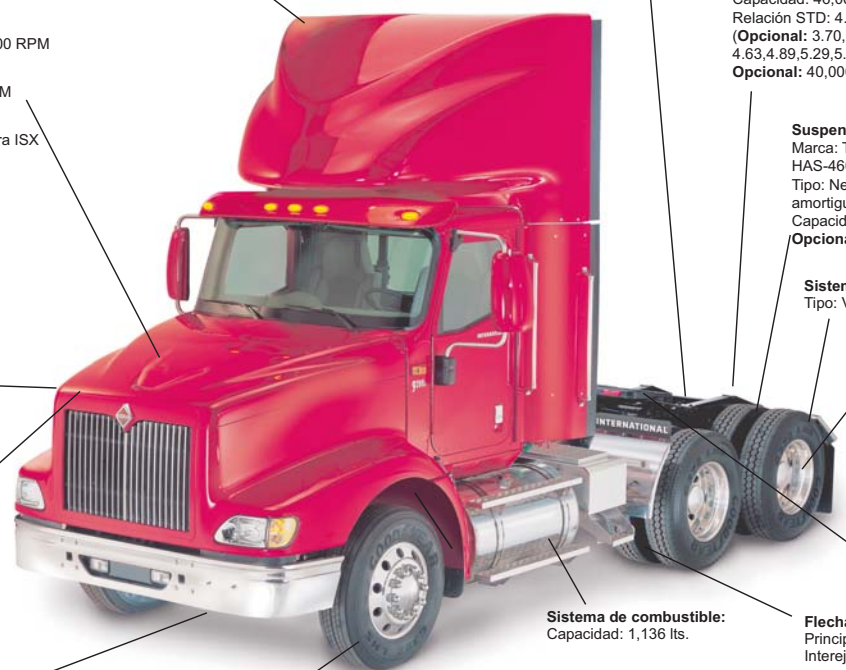

tu mejor compañía



Representante exclusivo de INTERNATIONAL en el Perú

Av. Los Cipreses 410, Urb. Los Ficus, Santa Anita (Evitamiento con Carretera Centra)  
Central: 478-3100, Fax: 478-2022  
E-mail: ventas@tracusape.com

\*Aplica para ambas versiones