

CF



tu mejor compañía

**CF 500**  
**Motor:**  
 VT275 International® V6 200 HP @ 2,700 RPM

**Torque:**  
 440 lbs.-ft @ 1,800 RPM

**Desplazamiento:**  
 4.5 lts.

**Peso Bruto Vehicular:**  
 16,000 lbs. (7,258 kgs.)

**Eje delantero:**  
 Dana Spicer de 6,000 lbs. (2,722 kgs.) de capacidad

**Eje trasero:**  
 Dana Spicer de 11,000 lbs. (4,990 kgs.) de capacidad

**CF 600**  
**Motor:**  
 VT275 International® V6 200 HP @ 2,700 RPM

**Torque:**  
 440 lbs.-ft @ 1,800 RPM

**Desplazamiento:**  
 4.5 lts.

**Peso Bruto Vehicular:**  
 19,500 lbs. (8,845 kgs.)

**Eje delantero:**  
 Dana Spicer de 7,000 lbs. (3,175 kgs.) de capacidad

**Eje trasero:**  
 Dana Spicer de 13,500 lbs. (6,124 kgs.) de capacidad

| Dimensiones: CF500 / CF600      |       |      |       |      |       |      |
|---------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                 | pulg  | mts  | pulg  | mts  | pulg  | mts  |
| Distancia entre ejes (WB)       | 113   | 2.87 | 137   | 3.48 | 149   | 3.78 |
| Longitud total (OAL)            | 220.2 | 5.59 | 244.2 | 6.20 | 268.2 | 6.81 |
| Cabina al eje (CA)              | 84    | 2.13 | 108   | 2.74 | 120   | 3.05 |
| Eje al final del chasis (AF)    | 63    | 1.6  | 63    | 1.6  | 75    | 1.9  |
| Cabina al final del chasis (CF) | 147   | 3.73 | 171   | 4.34 | 195   | 4.95 |

**Alternador:**  
 12 V-135 amp.

**Batería:**  
 Dos baterías de 12 volts de libre mantenimiento

**Transmisión:**  
 Automática de 5 vel. con sobremarcha

**Suspensión Delantera:**  
 Muelle con amortiguadores y barra estabilizadora

**Ruedas:**  
 De acero pintado, de 19.5" con 10 birlos

**Llantas delanteras:**  
 225/70R19.5



Revisión de niveles sin necesidad de abatir la cabina

**Capacidad de tanque de Combustible:**  
 Estándar 40 galones (152 lts.) para todas las versiones  
 Opciones para 137 y 149 pulgadas de distancia entre ejes:  
 Un tanque lateral izquierdo de 35 galones (133 lts.)  
 Dos tanques (1 en cada lado) de 35 galones cada uno (266 lts.)  
 Aplica para CF500 y CF600

**Suspensión Trasera:**  
 Muelles de rango variable con amortiguadores



**Frenos:**  
 Hidráulicos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS).

**Equipo de seguridad:**  
 Triángulos reflejantes  
 Gato y herramienta  
 Extinguidor  
 Alarma de reversa audible  
 Cinturones de seguridad de 3 puntos para conductor y pasajero. Central de 2 puntos.

**Llantas traseras:**  
 225/70R19.5 doble rodada

**Chasis:**  
 Patines en "C"

**Combustible:**  
 Diesel

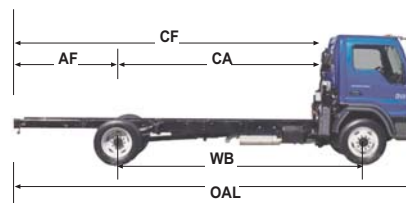

tu mejor compañía

**T TRACTO CAMIONES USA**

**Representante exclusivo de INTERNATIONAL en el Perú**  
 Av. Los Cipreses 410, Urb. Los Ficus, Santa Anita (Evitamiento con Carretera Centra)  
 Central: 478-3100, Fax: 478-2022  
 E-mail: ventas@tracusape.com