

7400



tu mejor compañía

**Embrague:**

Marca: Eaton Fuller  
Modelo: SAS 1402  
Tipo: Doble disco cerámico, 14"  
Ajuste: Manual, rápido (Kwik-adjust)  
Capacidad: 860 lbs.-pie

**Sistema de enfriamiento:**

Material/tipo: Aluminio/flujo cruzado  
Radiador: 940 pulg.<sup>2</sup>  
Post-enfriador: 1,025 pulg.<sup>2</sup>  
Refrigerante: Texaco de larga vida  
Accionamiento vent.: Horton Drivemaster

**Sistema eléctrico 12 v multiplex:**

Baterías: 12 v, 1,100 CCA  
Alternador: Delco-Remy 22SI 12V/100A  
Marcha: Delco-Remy MT-42 con prot. term.  
Prep. para radio: Alambrado, bocinas y antena  
Cortacircuitos: Tipo SAE III, en lugar de fusibles

**Dirección:**

Marca y modelo: Sheppard M-100  
Columna de dir.: De posiciones  
Volante: 2 brazos, 18" de diámetro  
Control crucero: En volante

**Transmisión:**

Marca: Fuller  
Modelo: FR-9210B  
Tipo: Manual de 10 velocidades  
Relaciones: 14.80/10.95/8.09/5.97/4.46  
3.32/2.45/1.81/1.34/1:1

**Eje delantero:**

Marca: Dana Spicer  
Modelo: I 140 W (Wide Track)  
Capacidad: 14,000 lbs.

**Suspensión delantera:**


Tipo: Muelles parabólicos  
(taper leaf) con amortiguadores  
Capacidad: 14,000 lbs.

**Cabina:**

Tipo: Modular nueva generación  
Material: Acero galvanizado (ambos lados)  
Trat. Anticorrosivo: E-coat por inmersión  
Pintura: Doble capa con terminado a base de uretano

**Bastidor:**

Material: Acero con tratamiento térmico  
Dimensiones: 10.866" x 3.622" x 0.43"  
Res. a la cedencia: 120.000 lb/pulg.<sup>2</sup>  
Módulo de sección: 20.93 pulg.<sup>3</sup>  
RBM: 2'511,600 pulg.-lbs.

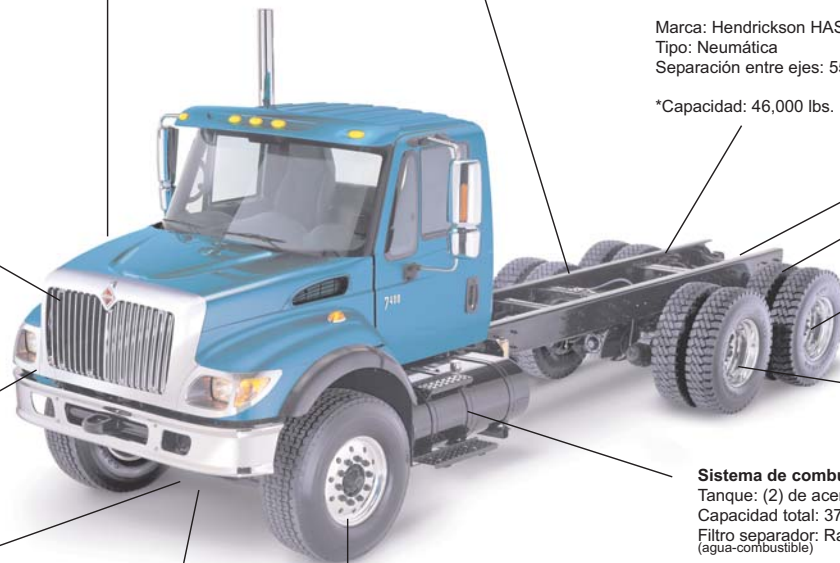

**Exteriores de cabina:**

Espejos abatibles: Rectangulares 7.44" x 14.84"  
Espejos convexos: En ambos lados, 7.44 pulg.<sup>2</sup>  
Cofre: Fibra de vidrio de 3 piezas  
Parrilla: Cromada estándar  
Defensa: Uso rudo, gris

**Interiores de cabina:**

Interiores: De lujo color gris  
Asiento de cond.: Independiente, neumático en tela  
Asiento pasajeros: Banca de 2 personas en tela  
Calefacción: Con control de temperatura

**Suspensión trasera:**

Marca: Hendrickson RT 463 (estándar)  
Tipo: Barra igualadora (Walking Beam)  
Separación entre ejes: 54"

Marca: Hendrickson HAS-402 (opcional)

Tipo: Neumática  
Separación entre ejes: 55"

\*Capacidad: 46,000 lbs.

**Sistema de escape y freno:**

Freno de escape: Jacobs para motor DT 530  
Escape: Con silenciador y tubería corta de acero aluminizado

**Sistema de frenos y compresor de aire:**


Tipo: Aire, dual para camión  
Compresor: Bendix Tu-Flo 550  
Capacidad: 13.2 CFM  
Secador de aire: Bendix AD-9

**Frenos:**

Tipo: Leva tambor  
Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" cámaras de 20 pulg.<sup>2</sup>  
Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"

**Sistema de combustible:**

Tanque: (2) de acero en forma de "D"  
Capacidad total: 378 lts. (100 Gal.)  
Filtro separador: Racor 2100 con indicador de drenado (agua-combustible)

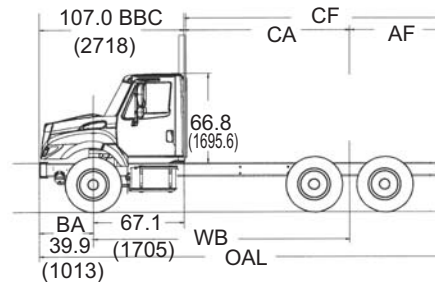

**Dimensiones y capacidades:**

	pulg	mm
Distancia entre ejes (WB)	242.0	6,146.8
Cabina a eje trasero (CA)	174.9	4,442.5
Cabina a fin de chasis (CF)	278.9	7,084.06
Volado trasero (AF)	104.0	2,641.6
Largo total (OAL)	385.9	9,801.9
	lbs	Kg
Peso bruto vehicular	60,000	27,215.5
Capacidad delantera	14,000	6,350.3
Capacidad trasera	46,000	20,865.3
Peso vehicular	15,815	7,173.6
Peso en eje delantero	8,121	3,683.6
Peso en eje trasero	7,694	3,490.0

**Ejes traseros:**

Marca: Meritor  
Modelo (delantero/trasero): RT-46-160  
Capacidad: 46,000 lbs.  
Relaciones: 4.10:1

**Equipo de seguridad:**

Triángulos reflejantes  
Gato y herramienta  
Extinguidor



tu mejor compañía



Representante exclusivo de INTERNATIONAL en el Perú

Av. Los Cipreses 410, Urb. Los Ficus, Santa Anita  
(Evitamiento con Carretera Centra)  
Central: 478-3100, Fax: 478-2022  
E-mail: ventas@tracusape.com

\*Aplica para ambas versiones